




自動埋込装置

メカプレス3

- ベストサイクルタイム：φ30mm、フェノリックで7分
- モールドの交換が非常に簡単です。
- 下ラムの上下動が静粛です。



操作性の良いタッチパネル

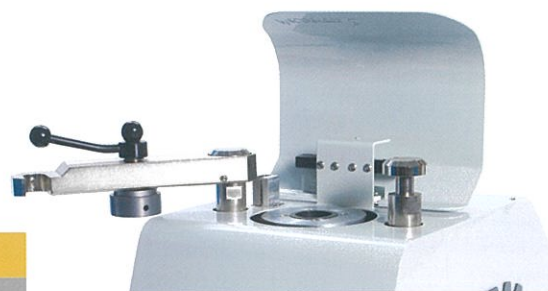

クロージャーの開閉はラクラク操作

メカプレス3	
型式/カタログ No.	53500
加熱温度	100～200℃まで1℃毎に加減
加熱時間	0～1800秒まで1秒毎に加減
冷却時間	0～1800秒まで1秒毎に加減
冷却方法	水冷式
加 圧	0～1800daN
モールド径	25.4 / 30 / 31.7 / 38.1 / 40 / 50mm
二個同時埋込	可能 ※中間ラム（別売）が必要です
モールド交換	非常に簡単です
ピストン停止位置	任意の位置で停止可能
トップクロージャー	ファストアームロック方式で迅速、片手操作もOK
センサー	モールド閉を感知
プロセスメモリー	プレインストール3本/モールド径、ユーザー作成プロセス100本以上
操作パネル	タッチ式カラー画面
予熱機能	埋込サイクル時間を短縮 約50℃
間欠冷却/節水機能	透明樹脂の埋込、水資源の節約 5秒開10秒閉
循環冷却装置	給排水設備の無い部屋で使用可能 ※循環冷却装置は別売です。
メンテナンス	清掃が簡単
電 源	単相 230VAC、50/60Hz、8A
圧縮空気源	6～10bar 50L/分 ※コンプレッサー、工場エアが必要 ※コンプレッサーはインチャングを防止するため20L以上の容量をお願いします
エア給排ホース径	φ10mm
給排水ホース径	φ12mm
寸法/重量	W320 × D560 × H530mm / 65kg

特別付属品		
品 名	サイズ	カタログ No.
モールド	φ 25.4mm	53505
	φ 30mm	53506
	φ 31.7mm	53507
	φ 38.1mm	53508
	φ 40mm	53509
中間ラム	φ 50mm	53510
	φ 25.4mm	53416
	φ 30mm	53420
	φ 31.7mm	53421
循環冷却システム	φ 38.1mm	53422
	φ 40mm	53423
	φ 50mm	53424
	タンク容量：55L	53515
W400 × D600 × H600mm / 18kg		