


精密切断装置

メカトーム T210

- 自動、手動両用のクラス最高のパワフル切断装置です。
- ジョイスティック操作で手動切断ですので、腕力不要です。
- カラータッチパネル操作ですので、自動切断条件の設定が簡単です。
- インバータ付DCモーター搭載。
出力が小さくてムラのある
単相電流を安定した三相に
変換して供給。

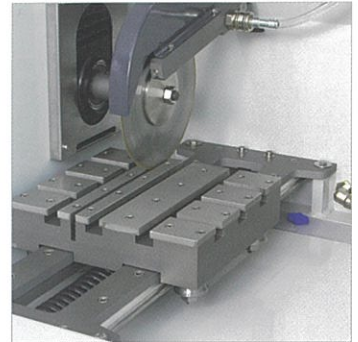

広い切断室は切断準備がらくらく。



シンプルな操作で切断作業のストレスを軽減。



専用台に載せると工具、砥石の取り出しが便利になります。

		メカトーム T210
		51400
		型式 / カタログ No.
安全カバー	材質	PETG 樹脂 金属製ヒンジ付
	安全機構	カバー開時に砥石停止、切断運転中のカバーロック、非常停止ボタン付
切断砥石	砥石の種類	レジンボンド、メタルボンド
	砥石サイズ	φ75 ~ 203mm
	回転速度	300 ~ 6000rpm
	アール半径	φ12.7mm
コントロール	制御インターフェース	カラータッチコントロールスクリーン
	セキュリティ	パスワードプロテクション
	プログラム	パスワードで 100 本まで保護
切 断	最大切断試料	φ55mm、55 × 190mm
	切断モード	ダイレクトカット、バルスカット
	切断テーブルの移動方法	電動
	Y 軸移動速度	0.06 ~ 3mm / 秒
	切断制御	モーター定格による最適スピード自動コントロール
	Y 軸移動距離	251mm (別売、移動テーブル付きの場合)
	X 軸移動距離	100mm (X 軸方向移動テーブルの場合、別売)
	Z 軸移動距離	60mm
	連続切断	電動 X 軸テーブル (別売)
	テーブル寸法	左側テーブル 82 × 210mm、右側テーブル 142 × 210mm
	切断砥石からバイステーブルまでの長さ	40mm (砥石径 φ200mm の場合)
冷却 / 照明 清掃	チャック	P. 6 参照 ※ 51410、51420 が必要です。
	タンク容量	内蔵タンク 容量 10L、外部循環タンク 25L (別売)
	冷却方法	内蔵ポンプ式循環タンク、又は外部循環タンク
	ポンプ冷却方法	砥石カバー内にノズル 6 個
	フィルター	フィルター内蔵
内部照明	LED 照明	
清 掃	洗浄用スプレーノズル内蔵	
寸法 / 重量 電源 / 適合	寸法 / 重量	W758 × D753 × H505mm (カバー閉時) / 90kg
	電 源	単相 220VAC、50/60Hz、1500W
	適 合	CE、UL

注意：フランジは標準付属していません。

標準付属品

防錆冷却剤	1L
切断砥石	UTW φ200mm 2枚
リダクションリング	φ25.4/12.7mm