



スペシメンドライヤー

- 室温から約 60℃まで温度調節可能です。
(通常は目盛 6 ~ 7 を使用します)
 - フットスイッチ付ですから、試料ホルダー、大形試料の乾燥に便利です。
- ※温度測定位置はノズル先端から 80mm です。

型式/カタログNo.	010-0001
ヒーター	1kW
ノズル	口径 18mm、可動式
風速	約 12m/秒
温度範囲	室温から約 60℃まで
寸法	W270 × D450 × H426mm
重量	35kg





コンプレッサー

- 圧縮空気源を必要とする自動研磨機へのエア供給します。
- エアプレバレーションキットで空気圧を調整できます。

品名	カタログNo.
エアーコンプレッサー (国産品 0.4LE-8S)	010-0005
エアープレバレーションキット (国産品 FRO5C)	010-0003

- 頑丈な鋼板製
- 可動用キャスター付
- 引き出し用取っ手付

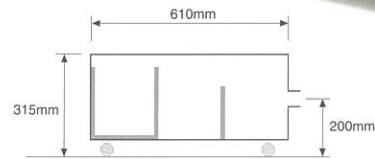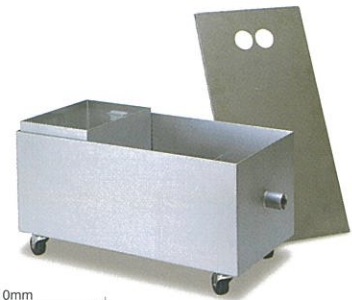

沈殿槽

- 研磨機からの排水を最初に受けるタンクは取り外し可能なボックスタイプです。ボックスを取り出して、底部に堆積した研磨屑を清掃できます。
- 1台で排水ホース2本まで受けられます。

型式/カタログNo.	010-0007
排水ホース差込穴	φ 50mm × 2箇所
三槽式	第1槽は取り外して清掃できます
排水ドレイン用パイプ	外径 38 × 長さ 40mm (内径 32mm のネジ切り) ※接続用ホース、配管材は付属していません
寸法	W310 × D610 × H315mm



給水セット (研磨機、埋込機用)

- 研磨機、埋込機の給水口とおお客様の給水源を接続する場合にご使用いただくセットです。

品名	カタログNo.
給水セット チューブフィッティングストレート 1/4インチ (接続ネジ 1/4インチオス二分)、ナイロン チューブ外径 1/4インチ (6.35mm)	010-9999