

自動研磨



自動研磨機

プラト P20G/25G-R

単式

二連式

- コントロールタッチパネル操作
- 個別荷重研磨 (全体荷重はオプション)
- 研磨プログラム 10 本メモリ可能

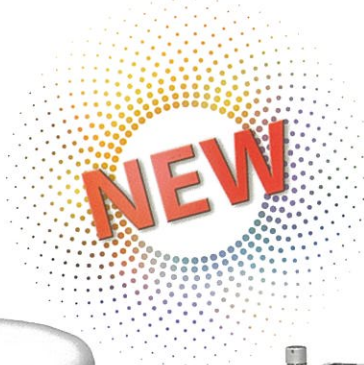

スブラッシュガード特注対応

	単式					二連式				
型式 /カタログ No.	P20G-1-R6	P20G-1-R3	P25G-1-R6	P25G-1-R3	P25G-1-R4	P20G-2-R6	P20G-2-R3	P25G-2-R6	P25G-2-R3	P25G-2-R4
研磨法式	個別荷重/全体荷重*									
研磨盤	8 インチ / 200mm		10 インチ / 254mm			8 インチ / 200mm		10 インチ / 254mm		
試料数/ 試料サイズ	φ 25、φ 25.4、 φ 31.75、φ 32/6個、 φ 38.1、φ 40/3個		φ 25、φ 25.4、φ 31.75、 φ 32/6個、φ 38.1、 φ 40/3個又は4個、φ 50/4個			φ 25、φ 25.4、 φ 31.75、φ 32/6個、 φ 38.1、φ 40/3個		φ 25、φ 25.4、φ 31.75、 φ 32/6個、φ 38.1、 φ 40/3個又は4個、φ 50/4個		
加圧力			0.5 ~ 2kg/6個		0.5 ~ 4kg/3個	0.5 ~ 6kg/2個				
モーター出力/回転数	400W / 1 ~ 600rpm (ブラシレスモーター)									
ヘッド出力/回転数	50W / 10 ~ 170rpm									
タイマー	1 ~ 360000 秒 (最大 6000 分)									
ヘッド	チルトアップ方式									
給水	伸縮自在の給水ノズル、スブラッシュガードの特注可 (別売)									
クリーニング	水気、研磨屑を飛ばす高速回転ボタン付									
安全	非常停止ボタン付									
寸法	W650 × D670 × H675mm					W955 × D650 × H690mm				
重量	73kg		74kg			99kg		101kg		
圧縮空気源**	8kg/cm ²									
電源	単相 AC 110V									

**オプション ※※圧縮空気源が別途必要です。

	型式	品名
標準付属品	P20G-1-R	研磨盤フラットタイプ 8インチ又は200mm 1個
	P20G-2-R	研磨盤フラットタイプ 8インチ又は200mm 2個
	P25G-1-R	研磨盤フラットタイプ 10インチ又は250mm 1個
	P25G-2-R	研磨盤フラットタイプ 10インチ又は250mm 2個

特別付属品は
30 ページ参照ください。