

湿式高速切断

湿式高速切断機

アルトカット CK200M


- オペレーターに優しい手動切断専用機です。
- 最大切断径 60mm (CK200M-60SH の場合)
- LED 内部照明付きです。




切
断

型式/カタログ No.	CK200M-50SH 	CK200M-60SH 
切断方式	手動	
主軸動力	1.5KW (2HP)	2.25KW (3HP)
最大切断径*	φ 50mm	φ 60mm
切断砥石径	φ 255mm	
フランジ径	φ 60mm	
アーバー径	φ 31.75mm	
切断方法	手動ハンドル操作	
砥石スピード	2500rpm (50Hz) / 3000rpm (60Hz)	
バイス	水平移動二連バイス	
安全機構	非常停止ボタン	
防サビ加工	バイス: リン酸マンガン皮膜処理 切断室: 粉体塗装及び亜鉛メッキ 外 装: 粉体塗装	
循環冷却システム	容量 50L	
寸 法	W830 × D850 × H1300mm	
重 量	218kg	230kg
電 源	三相 AC 220V	

*最大切断径は試料の材質に依ります。

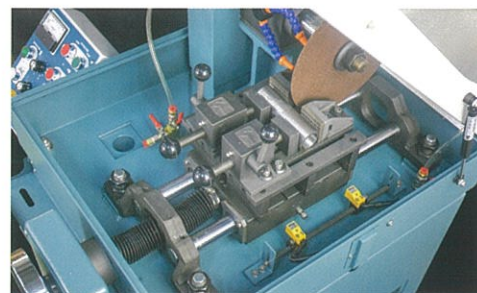

水平二連バイス

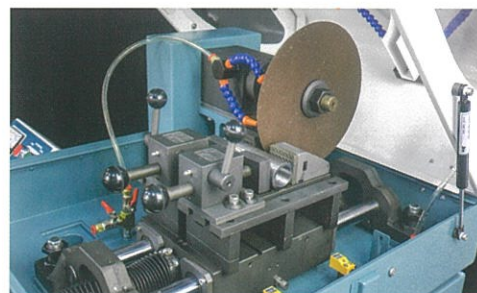

水平二連バイス